

Ci-dessous notre méthode simple pour changer une lame endommagée.

ETAPE 1

Scier la lame endommagée au centre de façon linéaire. Si les lames sont trop serrées, faites deux coupes afin d'enlever la portion centrale de la lame plus facilement.


Conseil : utilisez une scie circulaire pour scier la partie centrale de la lame endommagée.



ETAPE 2

Enlever la partie découpée et dévisser la fixation invisible, si possible, qui était vissée dans la rainure de la lame.

1. Enlever la partie centrale découpée dans l'étape 1
2. Enlever les deux autres sections de la lame découpée (la section sur laquelle la vis se loge devra être arrachée)
3. Si la vis casse, enfoncez-la avec un marteau dans la lambourde

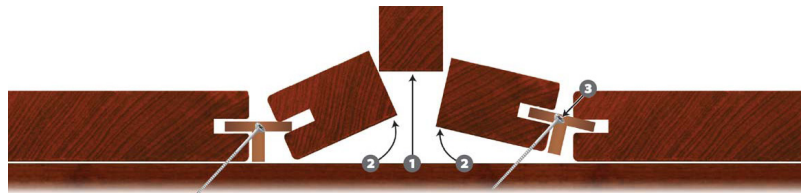

ETAPE 3

Visser une nouvelle vis à un angle de 45° dans la rainure de la lame dont vous avez enlevé la fixation invisible.

Conseil : Attention de ne pas totalement enfoncer la vis lors du vissage de celle-ci sous peine d'endommager le bord de la rainure de la lame.



ETAPE 4

Glisser une nouvelle lame, avec précaution, afin que celle-ci se loge dans la lame accueillant le clip.

Conseil : dans cette étape, installer une lame avec une rainure seulement d'un côté est la solution optimale.



ETAPE 5

Percer et fraiser un trou pour accueillir la vis qui servira à attacher la lame. Percer à un angle de 90° dans le côté de la lame qui n'aura pas de fixation invisible. Vissez et couvrez avec un bouchon en bois adapté pour cacher la vis. Veillez à bien utiliser un bouchon en bois similaire à l'essence de la lame pour un visuel impeccable.

Conseil : Si vous installez une lame de terrasse qui comporte une rainure de chaque côté, faites alors attention de ne pas visser dans la rainure. Cela abîmerait le bord de la lame. Pré-percez, TOUJOURS, en vous rapprochant du centre de la lame afin d'éviter la rainure.

